

Název stavby:

III/37931,2 Královopolské Vážany průtah II. stavba

Stav před rekonstrukcí:

Jednalo se o rekonstrukci silnic III/37931 a III/37932 v průtahu místní části Královopolské Vážany (město Rousínov). Vozovka komunikace vykazovala zejména příčné a místy i podélné mozaikové trhliny a lokální poklesy u kanalizačních vpustí a vyjeté koleje. Dále byla vozovka poškozena vinou nedostatečného odvodnění a předchozí výstavbou kanalizace.

Nový stav:

Při rekonstrukci vozovky byla odstraněna celá stávající vozovka a poté provedeny nové konstrukční vrstvy pomocí recyklace za studena. Odvodnění komunikací bylo realizováno pomocí příčného a podélného sklonu do nově upravených uličních vpustí, které jsou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci. Součástí stavby byla úprava autobusové zastávky a vybudování parkovacích stání. Dále bylo doplněno svislé a vodorovné dopravní značení. Celková délka rekonstrukce je cca 718 m.

Projektant: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební


Zhotovitel: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

Termín realizace: 11/2017 - 7/2018

Náklady stavby: 9 459 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK

Mapa

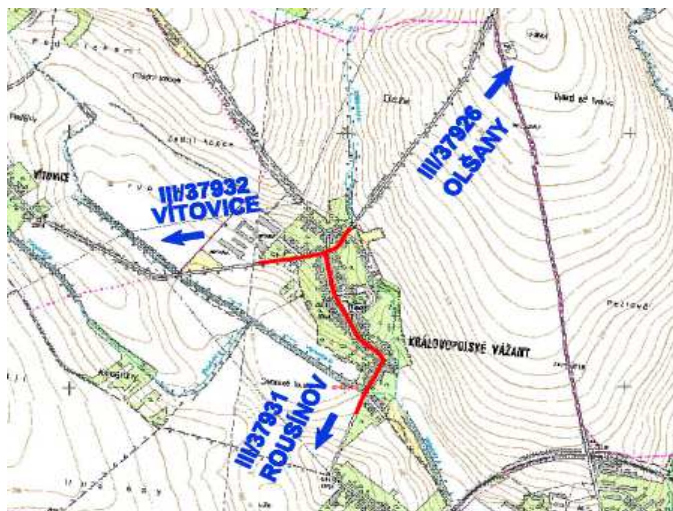

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

