

*Název stavby:*

## **II/430 Holubice - Rousínov**

*Stav před rekonstrukcí:*

Předmětný úsek měl nevyhovující stav krytu vozovky silnice II/430 v úseku od křižovatky se silnicí III/3836 po začátek obce Rousínov. Ze stavby byl vyjmut most přes železniční trať, který byl již v minulosti zrekonstruován. Začátek úseku stavby byl za křižovatkou se silnicí III/3836. Konec úpravy byl na spáře již zrekonstruovaného průtahu obcí Rousínov. Délka tohoto úseku byla 1856 m.

*Nový stav:*

V rámci opravy byla provedena výměna části asfaltového souvrství a obnova funkčnosti odvodnění. Nejprve bylo provedeno odfrézování 140 mm asfaltového krytu. Následně se provedla prohlídka, která vyhodnotila četnost a rozsah trhlin. Trhliny byly proříznuty a zality dle TP 115. Následně se položily tři asfaltové vrstvy na spojovací postříky. Stávající nezpevněná krajnice byla očištěna a provedena nová z vyfrézovaného asfaltového R-materiálu. Stávající příkop byl pročištěn. Bylo zde také obnoveno a doplněno svislé a vodorovné dopravní značení a svodidla.

**Projektant:** VIADESIGNE, s.r.o.


**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.

**Termín realizace:** 7/2018 - 11/2018

**Náklady stavby:** 22 052 tis. Kč

**Zdroj financování:** SFDI, IF SÚS JMK

*Mapa*

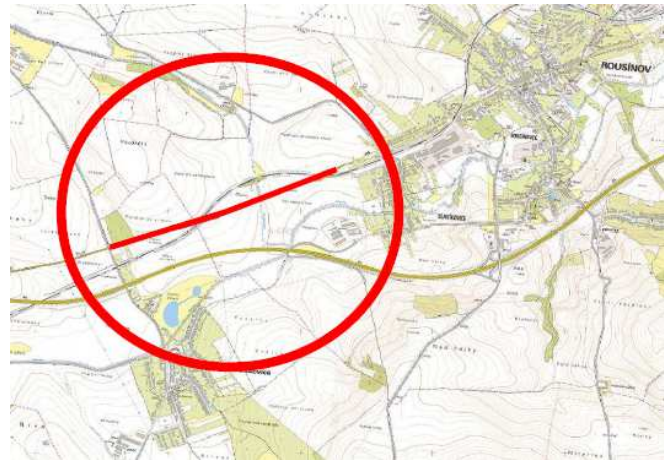

*Stav před rekonstrukcí*



*Stav po rekonstrukci*

