

Název stavby:

***Mikrokoberce 2018 –
II/361 Jevišovice – Hl. Mašůvky***

Stav před rekonstrukcí:

Předmětný úsek silnice II/361 Jevišovice – Hluboké Mašůvky vykazoval nevyhovující stavební stav. Stávající kryt z asfaltobetonu byl narušen poruchami, jako jsou příčné a podélné trhliny, výtluky, lokální nerovnosti a propadené kraje.

Nový stav:

Stavba řeší opravu úseku silnice II/361 v extravilánu mezi obcemi Hluboké Mašůvky a Bojanovice a dále úsek v extravilánu mezi obcí Bojanovice a městem Jevišovice.

Celková délka stavby je 6 631 m.

Technologie:

Emulzní mikrokoberce dvouvrstvý EMK 0/8-DV tl. 15., spojovací postřík z modifikované kationaktivní asfaltové emulze PS-EP 0,2 - 0,3 kg/m², vyspravení trhlin pružnou asfaltovou hmotou (dle TP 115), sanace asfaltobetonem, přemístění zastávek, frézování a další související práce.

Projektant: *Linio Plan s.r.o.*


Zhotovitel: SILKO s.r.o.
IČO: 60755075

Termín realizace: 06/2018 - 06/2019

Náklady stavby: 11 930 tis. Kč

Zdroj financování: OPRAVY SILNIC A MOSTŮ 2019

Mapa

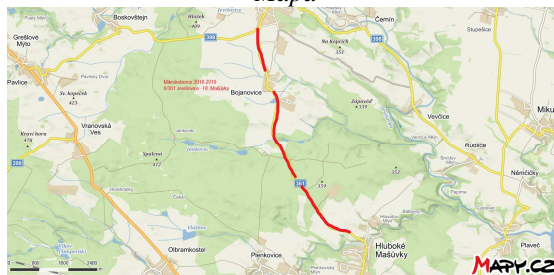

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

