

Název stavby:

**II/425 STAROVIČKY – RAKVICE –
BŘECLAV, SO 101 A 105**

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem rekonstrukce silnice II/425 od km 38,993 do km 40,940 v k.ú. Ladná (SO 105), která proběhla v roce 2019, byl celkově špatný dopravně technický a stavební stav komunikace. V rekonstruovaném úseku vykazovala komunikace nerovnosti, poruchy krytu a příčné trhliny způsobené nárůstem kamionové dopravy a nedostatečným odvodněním povrchu komunikace. Z těchto důvodů a došlo k rekonstrukci této komunikace, která přispěje ke zkvalitnění jízdy a zvýšení její bezpečnosti.


Důvodem rekonstrukce silnice II/425 od konce obce Starovičky v km 26,889 do km 27,542 v k.ú. Starovičky (SO 101), která proběhla na jaře 2020, byl špatný stav krytu vozovky v tomto úseku s velkým množstvím příčných prasklin a narušených dilatačních spár betonového povrchu způsobené především nárůstem kamionové dopravy v tomto úseku objíždějící souběžnou dálnicí D2.

Nový stav:

Při rekonstrukci komunikace II/425, SO 105 v k.ú. Ladná bylo realizováno odfrézování stávajícího povrchu vozovky a pokládka nových konstrukčních vrstev. Současně došlo k rekonstrukci propustků a sjezdů, obnově odvodnění, úpravě krajnic. Bylo realizováno nové vodorovné značení a výměna a doplnění svislého dopravního značení v souladu s požadavky Policie ČR.

Rekonstrukce komunikace II/425, SO 101 v k.ú. Starovičky spočívala v odfrézování 2 cm vrstvy asfaltové vrstvy pokrývající betonový povrch komunikace. Po segmentaci betonového krytu a rozšíření komunikace 2 vrstvami kamenivem zpevněných cementem v jejich okrajích, došlo k pokládce konstrukčních vrstev. Součástí zakázky byla také rekonstrukce 4 sjezdů a čel propustku pod vozovkou. V závěru bylo provedeno nové vodorovné značení a vyměněna jedné svislé dopravní značky.

Mapa

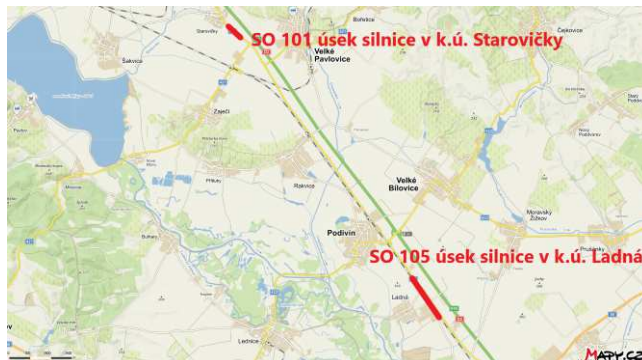

Stav před rekonstrukcí SO 105 úsek silnice v k.ú. Ladná



Stav po rekonstrukci SO 105 úsek silnice v k.ú. Ladná



Projektant: Viadesigne, s.r.o.
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Stav před rekonstrukcí SO 101 úsek silnice v k.ú. Starovičky

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.

Termín realizace: 09/2019 – 6/2020

Náklady stavby: 34 415 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK



Stav po rekonstrukci SO 101 úsek silnice v k.ú. Starovičky

