

Mapa

Název stavby:

II/602, III/3798 Příbyslavice

Stav před rekonstrukcí:

Stávající vozovka II/602 měla kryt z asfaltobetonu, který byl do značné míry narušen, zejména v krajích komunikace. V krytu byly vysprávký, vyjeté koleje, kryt byl opotřeben nárůstem dopravy, byly viditelné příčné, podélné i mozaikové trhliny. Důvodem rekonstrukce III/3798 byl velmi špatný technický stav silnice v průtahu obce, rozpadlý povrch silnice, chybějící odvodnění.

Nový stav:

Stavba řešila výměnu ložné a obrusné vrstvy silnice II/602 se zřízením zálivů pro AZ a ochranného ostrůvku pro přechod a dále rekonstrukci silnice III/3798 s vybudováním chodníků. Pro odvodnění silnice III/3798 byla navržena dešťová kanalizace. Okolo vozovek bylo rekonstruováno veřejné osvětlení a dotčené inženýrské sítě (telekomunikační kabel) byly přeloženy. Silnice II/602 byla řešena obnovou krytu vozovky, docházelo jen k drobným šířkovým úpravám vozovky. Celková opravovaná délka byla na silnici II/602 - 439,41 m a na silnici III/3798 - 303,79m. Na silnici II/602 je kategorie S 7,5/60 (6,5 m zpevnění) a na silnici III/3798 byla navržena na kategorie MS2 9,5/7,5/30 (6,50 m mezi obrubníky).


Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.

Termín realizace: 08/2019 - 04/2020

Náklady stavby: 15 626 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK

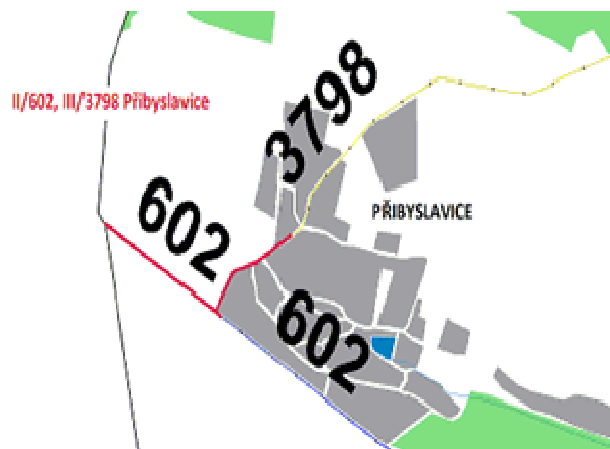

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

