

Název stavby:

III/40836 Vrbovec, most 40836-1

Mapa

Stav před rekonstrukcí:

Most ev. č. 40836-1 vykazoval poruchy jako odpadlé krycí vrstvy betonu spodní stavby, koroze obnažené výztuže, odtržení a vyklonění dvou křídel opěr, průsaky pod římsou apod. Zábradlí na obou stranách mostu nevyhovovalo z hlediska výšky.

Nový stav:

Předmětem stavby bylo provedení stavebních prací na mostě ev. č. 40836-1 v k.ú. Vrbovec, nacházejícího se v blízkosti křižovatky sil. II/40836 a III/40837.

Provozní staničení mostu km 1,905

Stavební práce na mostě zahrnovaly úpravu mostních říms nadbetonávkou z bet. C30/37 - XF4, provedení nátěru říms proti chloridům, nátěru výztuže, reprofilaci podhledů a svislých ploch spodní stavby sanační maltou, úprava kamenného odláždění a provedení nových skluzů, kotvení mostních křídel, osazení nového zábradelního svodidla, úprava vozovky nad mostem a další související práce.


Projektant: SÚS JMK

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Termín realizace: 10/2021 - 12/2021

Náklady stavby: 3 166 tis. Kč

Zdroj financování: ZAJIŠTĚNÍ
BEZPEČNOSTI
MOSTŮ 2021

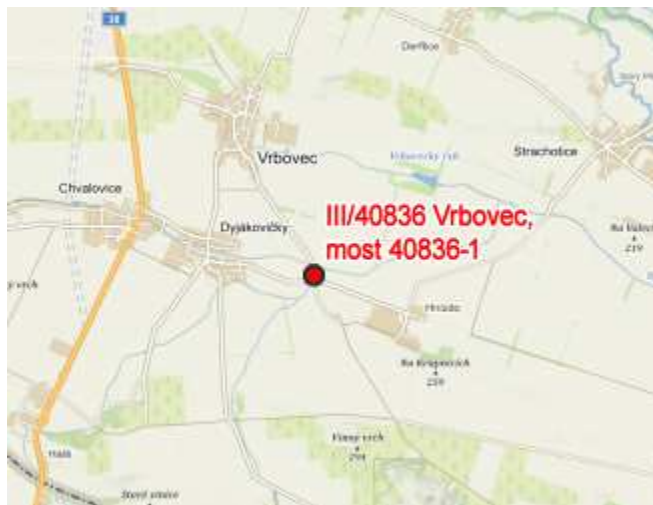

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

