

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

**II/409 Uherčice-Vratěnín-Rancířov,
úsek č.1**

Původní stav:

Stavební a dopravně technický stav upravovaného úseku stávající komunikace II/409 byl celkově špatný a neodpovídal převáděnému dopravnímu zatížení. Povrch komunikace byl v havarijním stavu, vykazoval četné plošné deformace, výtluky a trhliny.

Nový stav:

Předmětem stavby bylo provedení úpravy silnice II/409 v extravilánu v úseku od obce Vratěnín po hranici kraje Jihomoravského a Jihočeského. Úprava provedena ve staničení km 97,659–100,888 v celkové délce 3229 m. Úprava zahrnovala částečné rozšíření komunikace na kategorii S 6,0/50, provedení recyklace za studena v celé šířce vozovky (včetně rozšíření). Poté byly na recyklaci položeny dvě vrstvy asfaltového betonu (ACL, ACO) bez podélné pracovní spáry. Součástí prací byla i reprofilace příkopů a výměna stávajících propustků a svislého dopravního značení, dále terénní úpravy a výsadba 131 stromů.

V rámci této stavby došlo i k úpravě části objízdné trasy, a sice komunikace III/40927 od obce Mešovice po hranici kraje Jihomoravského a Jihočeského v délce cca 2545m (staničení cca km 2,517-5,062). Zde bylo provedeno předvyrovnání a pokládka jedné vrstvy ACO.

Délka stavby : 3,229 km

Konstrukce komunikace :

- asfaltový beton ACO tl. 50mm
- spojovací postřik 0,2 kg/m²
- asfaltový beton ACL tl. 50mm
- spojovací postřik 0,4 kg/m²
- recyklace za studena na místě v tl. 180mm

Dále v místě rozšíření: štěrkokodrt' ŠDa tl. 180mm

štěrkokodrt' ŠDb tl. 170mm

Projektová dokumentace:

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Termín realizace:


8/2014 až 11/2014

Náklady stavby:

815 039,44 EUR bez DPH

Zdroj financování:

Evropská územní spolupráce
Rakousko – Česká republika
2007-2013,
Jihomoravský kraj

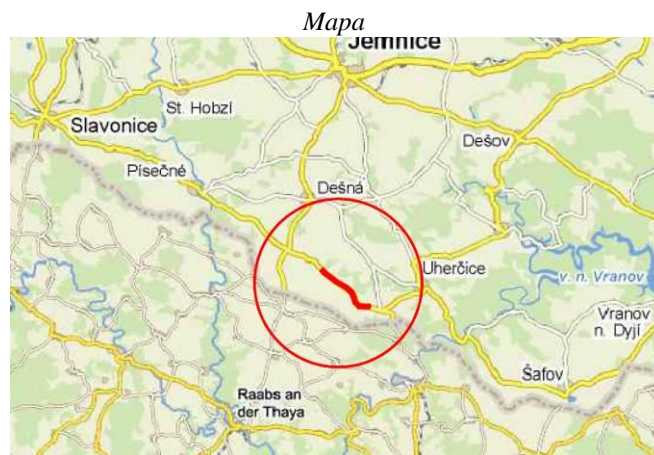

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

