

Název stavby: II/380 Těšany průtah

Stavba:

II/380 Moutnice – Těšany
II/380 Těšany průtah

Původní stav:

Důvodem opravy předmětného úseku byl celkově špatný stavební stav vozovky. Na stávající komunikaci jsou poškozeny obrusné vrstvy vozovky po dlouhodobém opotřebení, vozovka je porušena prosedlinami a vyjetými kolejiemi od nákladní dopravy.

Nový stav:

II/380 Moutnice – Těšany

Jedná se o provedení opravy silnice II/380 v úseku km 16,700 – 18,286 v délce 1 586m. V rámci rekonstrukce bylo provedeno celoplošné frézování krytu tl. 60mm. Místa chybějícího zpevnění okrajů vozovky byla sanovaná novou konstrukcí vozovky včetně výměny podloží. Šířkové uspořádání odpovídá dle kategorii S 7,5/60.

II/380 Těšany průtah

Jedná se o provedení opravy silnice II/380 v úseku km 18,300-19,582 v délce 1 282m. Vozovka je provedena v kategorii MS2 8/50. Součástí je i úprava nové okružní křižovatky s napojením na silnice III/4167 a III/4166, zpevnění stávajících autobusových zastávek a zbudování nového podélného parkovacího stání. V souvislosti s rekonstrukcí jsou upraveny navazující chodníky, vjezdy a zatravněné plochy. Součástí stavby je odvodnění vozovky nově provedenými dešťovými vpustmi a nové veřejné osvětlení, včetně osvětlení chráněných přechodů.

II/380 Moutnice – Těšany:

SO 001 Příprava území
SO 101 Silnice II/380

Stavba II/380 Těšany průtah:

SO 001 Příprava území
SO 101 Silnice II/380 Těšany-průtah
SO 102 Silnice II/380 Těšany-průtah
SO 103 Úprava křižovatky sil.II/380
SO 104 Silnice III/4167
SO 105 Silnice III/4166
SO 106 Autobusové zálivy
SO 107 Autobusové zálivy
SO 361 Přeložka vodovodu
SO 461 Přeložky telefonního kabelu
SO 462 Přeložky telefonních kabelů
SO 501 Přeložka plynovodu, km 19,040
SO 901 Objízdné trasy

Zhotovitel:


M – SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ: 421 96 868

Termín realizace: 7/2012 – 10/2013

Náklady stavby: 36 526 tis. Kč

Zdroj financování: ROP

Mapa

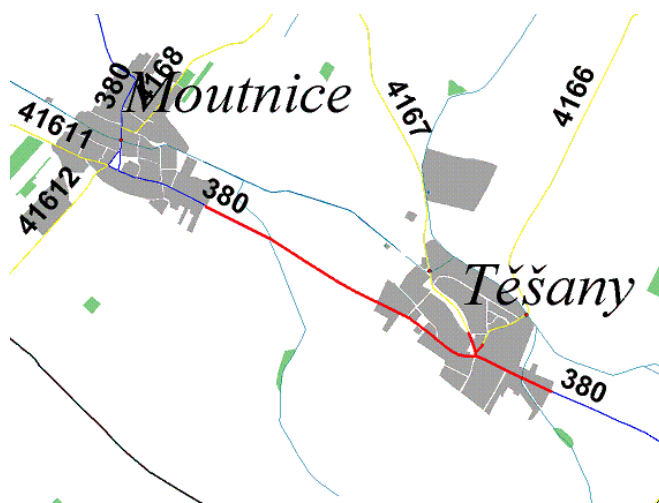

Stav před opravou



Stav po opravě

