

Název stavby:

II/408 Dyjákovice průtah

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem rekonstrukce byl celkově špatný dopravně technický a stavební stav komunikace – četné deformace vozovky, nevyhovující odvodnění vozovky, nejednotná šířka komunikace (š. 5,0 – 6,0 m).

Nový stav:

Jedná se o rekonstrukce silnice II/408 v délce 1642 m v kategorii MO 2p 7,5/50. Staničení úpravy - km 89,401 - 91,043. Směrové a výškové řešení vychází ze stávajícího stavu. Mimo rekonstrukce vozovky, zahrnuje stavba také výstavbu opěrné zdi v km 0,250-0,300 a km 0,335-0,375 vlevo tvořenou z bet. palisád na straně chodníku, dále v km 0,703-0,732 vpravo zeď, zabezpečující svah komunikace od přilehlého pozemku. Součástí stavby jsou přeložky a ochrany dotčených inženýrských sítí v prostoru stavby, demolice stávajících objektů, řešení odvodnění silnice II/408 a další související a stavbou vyvolané objekty. Součástí stavby jsou také úpravy napojení dotčených místních, účelových a polních komunikací včetně napojení vjezdů k nemovitostem.

Objekty (SÚS JMK):

C 101 Komunikace II/408, C 103 Dopravně inženýrská opatření, C 201 Opěrné zdi, C 301.1 Dešťová kanalizace - v průtahu, C 301.2 Dešťová kanalizace – mimo průtah, C 302.1 Dešťová kanalizace – přípojky pro vpusti, C 302.2a Dešťová kanalizace – přípojky pro nemovitosti veřejná část, C 303 Vodovod – přeložka, C 304 Přeložka vodovodu – dešťová kanalizace, C 401 Přeložka sítí O2, C 501.1 Přeložka STL plynovodu, C 501.3 Přeložka plynovodu při křížení s kanalizací, C 601 Sanace sklepů pod komunikací, C 701 Přeložka oplocení na parcele č. 26, C 801 Vegetační úpravy

Projektant: Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.
IČ: 42767377


Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.,
IČ: 48035599

Termín realizace: 10/2013 – 11/2014

Náklady stavby: 98 809 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK, EIB, EU

Mapa

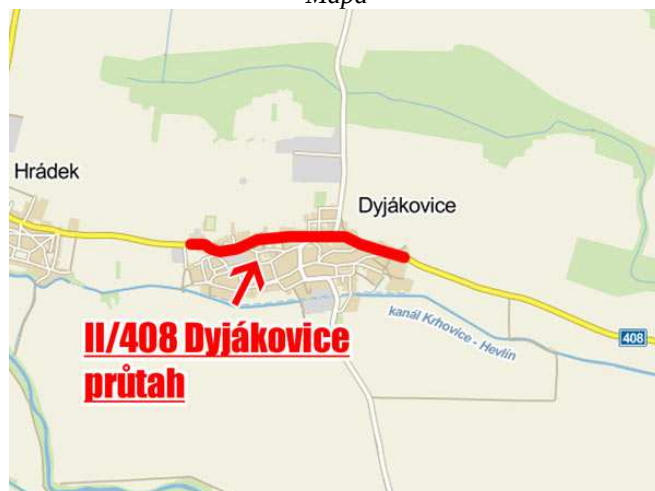

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

