

Název stavby:

II/394 Tetčice průtah, 2. a 3. Stavba

Stavba :

- II/394 Tetčice průtah 2. stavba
- II/394 Tetčice průtah 3. stavba
- II/394 Tetčice most 394-003

Původní stav:

Povrch vozovky v uvedeném úseku vykazoval velké množství poruch. Stav komunikace byl poznamenán v minulosti prováděnými přeložkami, opravami inženýrských sítí a nedostatečnou konstrukcí vozovky na většině trasy.

Nový stav:

2.STAVBA

Řeší rekonstrukci intravilánové části silnice II/394 v úseku od železničního přejezdu po začátek úpravy navazující 3.stavby ve staničení km 1,681 600 – 1,800 000 v délce 118,40m. Součástí bylo rozšíření vozovky o 1 jízdní pruh pro levé odbočení v křižovatce se silnicí III/3945. Za křižovatkou byl zřízen přechod pro chodce se zvýšeným ochranným ostrůvkem. Most ev.č 3945-1 byl vzhledem k svému v havarijním stavu nahrazen prefabrikovaným rámovým propustkem.

3.STAVBA

Navazuje na 2.stavbu v prostoru vjezdu do pily a končí na výjezdu z obce směrem na Neslovice. Úprava je navržena v km 1,800 000 – 2,830 000 v délce 1030,0m. Základní šířka komunikace je kategorie MS 11,5/8/50.

Konstrukce úpravy 2. a 3. stavba:

- asfaltový koberec mastixový	SMA 11S	40mm
- spojovací postřik 0,2kg/m ²		
- asfaltový beton ložný	ACL 16+	50mm
- spojovací postřik 0,2kg/m ²		
- asfaltový beton podkladní	ACP 22+	60mm
- infiltrační postřik 0,8kg/m ²		
- štěrť část, vypl. cem. malt	ŠCM	200mm
- štěrťodrt'	ŠD 0/32	150mm

MOST 394-003

Jedná se o přestavbu mostu na propust za použití flexibilní ocelové konstrukce Hel-Cor

Světlost trouby: 1,20m

Tloušťka plechu: 2,5mm

Šířka zpevnění: 7,00m

Volná šířka: 8,00m

Zhotovitel:


Berger Bohemia a.s.
Klatovská 410, Plzeň
IČ: 45 357 269

Termín realizace: 03/2014 – 11/2014

Náklady stavby: 35 176 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK, EIB, EU

Mapa

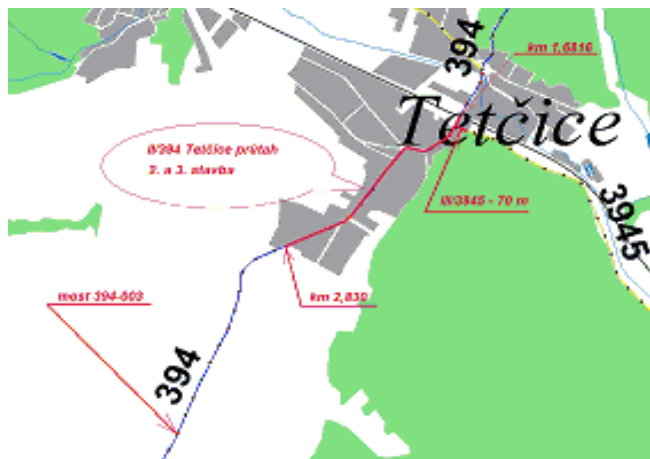

Stav před opravou



Stav po opravě

