

Název stavby:

II/394 Ivančice, ulice Na Brněnce - úsek II

Stav před rekonstrukcí:

Silnice II/394 (ulice Na Brněnce) je vedena v intravilánu města Ivančice kde na její trasu navazuje síť místních komunikací. Území je svažité. Výstavbou nové jednotné kanalizace a vodovodu bude konstrukce vozovky prakticky zničena. Začátek úseku navazuje na stavbu „II/394 Ivančice, ul. Na Brněnce úsek I“ a končí v křižovatce se silnicí III/39411.

Nový stav:

Jednalo se o kompletní rekonstrukci silnice II/394 v intravilánu města Ivančice. Součástí stavby byla úprava křižovatky se silnicí III/39411, vybudování nových odstavných stání a chodníků. V návaznosti na rekonstrukci silnice došlo také k rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Celková délka úseku je 315 m.

Asfaltový beton střednězrný ACO 11+	50mm
Asfaltový beton hrubozrný ACL 16+	70mm
Spojovací postřik 0.7 kg/m ²	
Štěrka částečně vyplněná cement. Maltou	200mm
štěrkoštěř ŠD	min.150mm
CELKEM	min.530mm

Projektant: Ing. Luboš Kašpárek, Ostopovice


Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. Praha

Termín realizace: 8/2016 - 11/2016

Náklady stavby: 7 721 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK, SFDI

Mapa

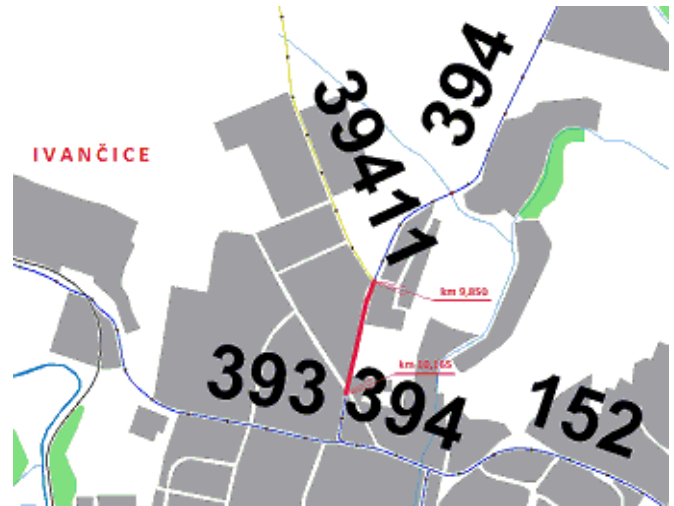

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

