

Název stavby:

III/4179 Blažovice - Zbýšov

Stav před rekonstrukcí:

Z důvodu nevyhovujícího technického stavu krajů vozovky mezi obcemi Blažovice a Zbýšov byla navržena jejich sanace v podobě stabilizace konstrukčních vrstev. Začátek úseku se nachází na konci obce Blažovice v km 4,038 silničního staničení. Konec úseku se nachází v křižovatce se silnicí II/417 v km 6,207 silničního staničení. Jedná se o nové technologie oprav okrajů vozovek a jejich konstrukcí, které mají nejen ušetřit finanční prostředky, ale i urychlit samotné stavební práce.

Nový stav:

Byla provedena stabilizace okrajů po obou stranách vozovky. Na každé straně byla použita jiná technologie. Na levém okraji (po směru staničení) byla použita recyklace konstrukčních vrstev za studena v tl.300mm. Na pravém okraji byla provedena stabilizace konstrukčních vrstev za pomoci geobuněk. Upravovaný úsek byl nadále sledován a výsledky z kontrolních zkoušek pomohou k dalšímu vylepšování těchto nových technologií.

Celková délka rekonstruovaného úseku silnice III/4179 je 2,169 km.

Projektant: SÚS JMK, s.p.o.


Zhotovitel: FIRESTA-Fišer,
rekonstrukce, stavby a.s.

Termín realizace: 6/2016 - 10/2016

Náklady stavby: 9 827 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK, SFDI - NOVÉ
TECHNOLOGIE

Mapa

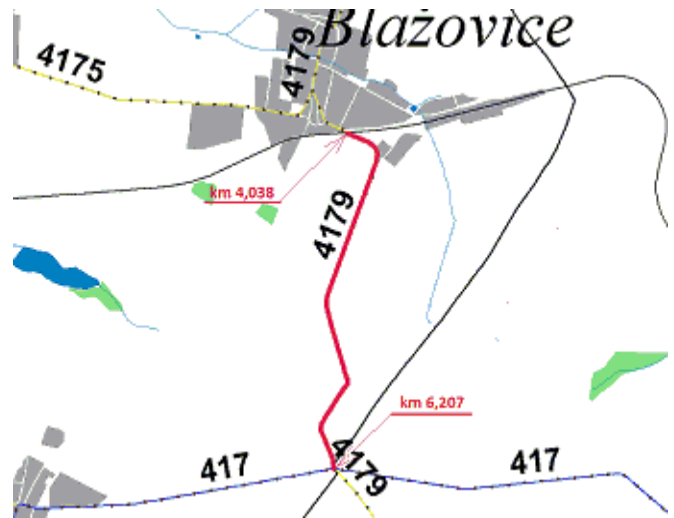

Stav při rekonstrukci



Stav po rekonstrukci

