

Název stavby:

II/365 Letovice-Horní Poříčí, intravilány

- II/365 Letovice, průtah
- II/365 Křetín, průtah
- II/365 Prostřední Poříčí- Křetín
- II/365 Prostřední Poříčí, průtah
- II/365 Horní Poříčí, průtah

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem rekonstrukce komunikace II/365 byl celkově špatný dopravně technický a stavební stav komunikace. V rekonstruovaném úseku povrch vozovky vykazoval značné plošné deformace, podélné a příčné mrazové trhliny, poruchy způsobené nárůstem dopravy a nedostatečným odvodněním nejen povrchu komunikace projevující se především v zimním období.

Nový stav:

II/365 Letovice, průtah: Rekonstrukce ulice Česká od Masarykova náměstí po konec zástavby směr Svojanov o celkové délce 294m. Byla realizována výměna podloží tl.300mm komunikace, pokládka konstrukčních vrstev tl.350mm a nového dvouvrstvého živичného povrchu v tl.110mm. V rámci stavby došlo také k rekonstrukci jednotné kanalizace délky 205m.

II/365 Křetín, průtah: Rekonstrukce průtahu obcí o celkové délce 1015m. Rekonstrukce komunikace z částí celoplošnou recyklací za studena tl.160mm a pokládkou dvouvrstvého živичného povrchu tl.90mm. Na zbylé části výměnou konstrukčních vrstev tl.350mm pro rozšíření komunikace a pokládkou dvouvrstvého živичného povrchu tl.100mm. Součástí rekonstrukce byla výstavba nové betonové propustky dl.23,5m, zastávek BUS a napojení MK se silnicí III/36511.

II/365 Prostřední Poříčí – Křetín: Rekonstrukce mezi obcemi Prostřední Poříčí a Křetín v délce 969m. Směrová a výšková úprava komunikace s oboustranným rozšířením se skladbou konstrukčních vrstev tl.350mm. Pokládka nového dvouvrstvého živичného povrchu v tl.100mm, výstavba nové opěrné zdi dl. 60m a rekonstrukce odvodnění.

II/365 Prostřední Poříčí, průtah: Rekonstrukce průtahu obcí o celkové délce 1053m. Výměna konstrukčních vrstev v místech pokleslých krajnic tl.350mm, pokládka nového dvouvrstvého živичného povrchu v tl.100mm. Součástí stavby byla výstavba dvou opěrných zdí délky 36m a 48m, obě obložené lomovým kamenem, dále rekonstrukce odvodnění a zastávek BUS.

II/365 Horní Poříčí, průtah: Rekonstrukce průtahu obcí o celkové délce 1122m. Výšková úprava komunikace s výměnou konstrukčních vrstev tl.350mm a pokládkou nového dvouvrstvého živичného povrchu tl.100mm. V rámci rekonstrukce došlo k výstavbě pěti opěrných zdí délky 46m, 182m, 19m, 78m, 12m a jedné gabionové zárubní zdi délky 114m. Součástí byla také rekonstrukce odvodnění a zastávek BUS.

Projektant: Dopravoprojekt Brno a.s.


Zhotovitel: Metrostav a.s.

Termín realizace: 5/2015 - 8/2016

Náklady stavby celkem za intravilány + extravilány:
184 486 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK, EIB, ROP-EU

Mapa

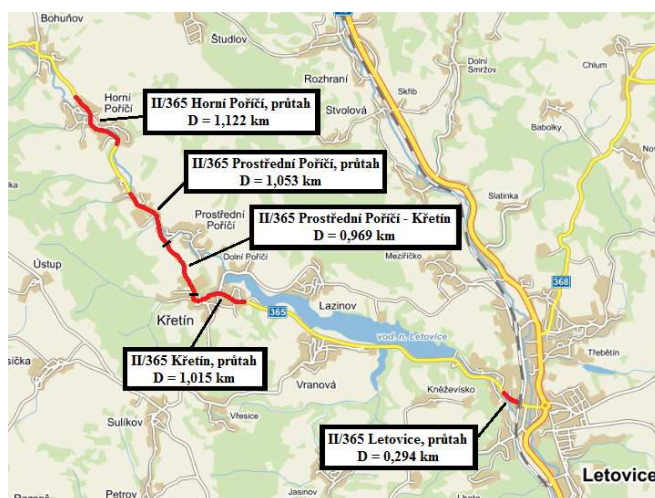

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

