

Název stavby:

**II/398 Horní Dunajovice,
most ev.č. 398-009**

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem rekonstrukce byl celkově špatný dopravně technický a stavební stav mostu a přilehlé komunikace. Nejvýznačnější závadami mostu byla listová koroze horních pásnic nýtované konstrukce a mostovky z ocelových výměťových trubek, dále absence chodníku, velmi malá šířka komunikace na mostě, nízká únosnost mostu apod.

Nový stav:

Jedná se o kompletní rekonstrukci mostu ev.č. 398-009 v intravilánu obce Horní Dunajovice.

Nová konstrukce mostu (C 201) je z monolitického železobetonového rámu o jenom poli s vyloženými konzolami 1,5 m.

Založení je na hlubinných pilotách, na levé straně je umístěn chodník, na římsách je ocelové trubkové zábradlí.

Délka přemostění je 7,8 m, délka mostu 14,1 m, volná šířka mostu 8,5 m.

Součástí stavby bylo také provedení úpravy komunikace (C 101) v délce 115 m vč. oboustranných zastávek BUS, dále chodníku (C 111), opěrné zdi (C 202) délky 42,6 m s kamenným obkladem a odvodnění sil. kanalizací (C 301) do potoka Křepička.

Stavba není dokončena.

Projektant: Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o.,
IČO 42767377


Zhotovitel: Mítrenge-stavby spol. s r.o.,
IČO: 26944022

Termín realizace: 09/2015 - 05/2016

Náklady stavby: 10 950 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK, EU

Mapa

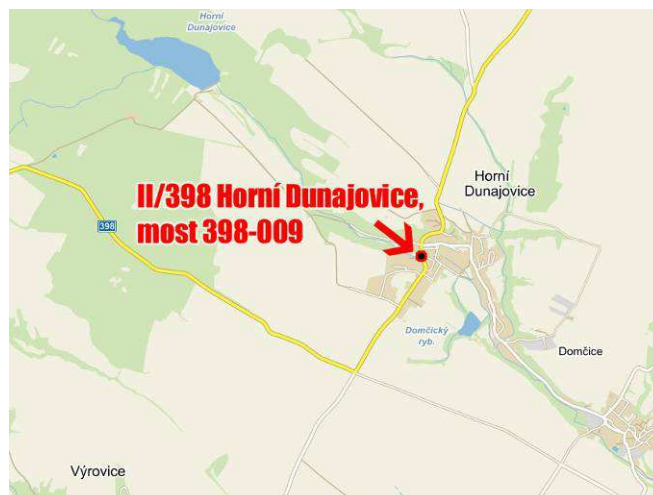

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

